

# STIFFY / TEXTI

Stickvliese in kompetenter Vielfalt



## Für jeden Stoff die optimale Verstärkung!

Für eine perfekte Stickerei braucht man den geeigneten Grundstoff, hochwertiges Garn – und immer eine stabilisierende Unterlage, die das Beste aus Stoff und Stickprogramm herausholt! Unser Stickvlies Sortiment bietet für jedes Material die ideale Verstärkung. Ob zum Schneiden oder Reißen, zum temporären Aufbügeln beschichtet oder als selbstklebendes Vlies: mit einem Stabilisator, der auf den Grundstoff abgestimmt ist, erzielen Sie die besten Ergebnisse in puncto Qualität und Produktivität. Optimieren Sie Ihre Produktion mit individueller Vielfalt!

**GUNOLD®**



# STIFFY/TEXTI

Vliese zum Abreißen:



Haupteinsatzgebiete:



Wann?

Reißvliese sind unsere Standardvliese in der Stickerei. Die spezielle Technologie des Faseraufbaus ermöglicht das waagrechte, senkrechte und diagonale Reißen der Reißvliese und garantiert ein rückstandsloses Entfernen nach dem Sticken. Die Zeitersparnis durch das schnelle Wegreißen bedeutet höhere Produktivität beim Sticken. Die saubereren Abrisskanten entlang der Stickerei erhöhen den Tragekomfort.

Verarbeitungsempfehlungen:

- ◆ Vlies vor dem Sticken mit dem Trägerstoff in den Rahmen einspannen.
- ◆ Motiv sticken.
- ◆ Rahmen lösen. Stickvlies vorsichtig abreißen.



## ◆ STIFFY/TEXTI – Vliese zum Abreißen:

|             |              |                                      |
|-------------|--------------|--------------------------------------|
| STIFFY 1620 | schwarz/weiß | leichte Stoffqualitäten              |
| STIFFY 1640 | schwarz/weiß | mittlere Stoffqualitäten             |
| STIFFY 1650 | schwarz/weiß | feste bis schwere Stoffqualitäten    |
| STIFFY 1860 | weiß         | schwere Stoffqualitäten              |
| STIFFY 1980 | weiß         | schwere Stoffqualitäten              |
| STIFFY 1995 | weiß         | schwere Stoffqualitäten              |
| TEXTI 582   | weiß         | schwere Stoffqualitäten              |
| TEXTI 1485  | weiß         | schwere Stoffqualitäten              |
| TEXTI 1751  | weiß         | leichte bis mittlere Stoffqualitäten |

- ◆ STIFFY Stickvliese sind Öko-Tex zertifiziert, chlorfrei gebleicht und frei von Formaldehyd!




TEXTI Stickvlies hat die gleichen Eigenschaften wie STIFFY, ist aber nicht Öko-Tex zertifiziert.



## Vliese zum Schneiden:

Große  
Stichstabilität für  
Muster mit hoher  
Stichdichte

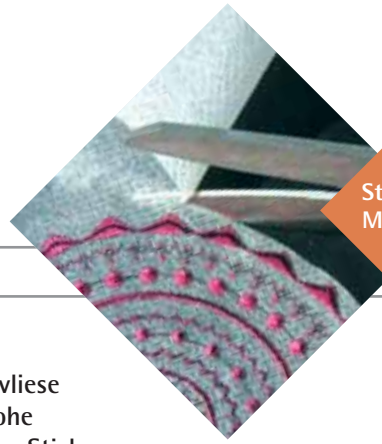

### Haupteinsatzgebiete:

#### Wann?

Wenn große Stabilität beim Sticken verlangt wird, sind Schneidevliese perfekt geeignet, denn sie zeichnen sich durch eine besonders hohe Stichfestigkeit aus. Die Reste der Schneidevliese werden nach dem Sticken mit einer Schere um den Motivrand abgeschnitten, das im Muster verbleibende Vlies stabilisiert langfristig. Optimal für Wirkware und durchbrochene Muster!

### Verarbeitungsempfehlungen:


- ◆ Vlies vor dem Sticken mit dem Trägerstoff in den Rahmen einspannen.
- ◆ Motiv sticken.
- ◆ Rahmen lösen. Stickvlies vorsichtig mit einer kleinen Schere entlang der Motivkanten abschneiden.

#### ◆ STIFFY/TEXTI – Vliese zum Schneiden:

|             |              |                                     |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| STIFFY 1950 | schwarz/weiß | feste bis mittlere Stoffqualitäten  |
| STIFFY 2040 | weiß         | leichte bis schwere Stoffqualitäten |
| TEXTI 1970  | weiß         | schwere Stoffqualitäten             |

## Vliese zum Aufbügeln:

Dringend  
empfohlen  
für Stickereien  
auf dehnbaren  
Materialien  
!

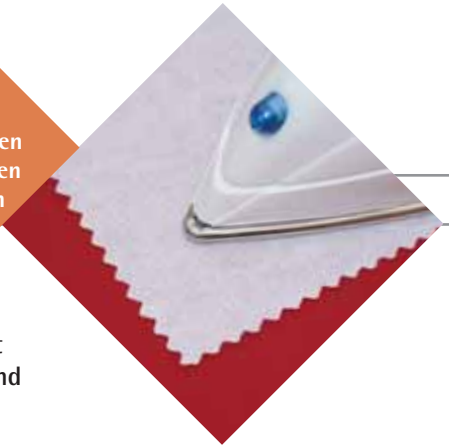

### Haupteinsatzgebiete:

#### Wann?

Elastische Stoffe verziehen sich beim Sticken – und benötigen deshalb unbedingt ein Stickvlies zum Aufbügeln. Das aufgebügelte Stickvlies gibt Maschenware und Stoffen mit Elasthananteil mehr Halt und Stabilität und verhindert das Verziehen des Stoffes beim Sticken.

### Verarbeitungsempfehlungen:

- ◆ Vlies vor dem Sticken auf die linke Stoffseite bügeln (Dauer und Temperatur siehe jeweiliges Produkt).
- ◆ Nach dem Sticken das Vlies durch Reißen oder Schneiden entfernen.
- ◆ STIFFY 1950B ist ein permanent klebendes Stickvlies, d.h. es kann nach dem Fixieren nicht mehr entfernt werden.

#### ◆ STIFFY – Vliese zum Aufbügeln:

|              |           |              |                                     |
|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------|
| STIFFY 1620B | reißen    | weiß         | leichte Maschenware (T-Shirts)      |
| STIFFY 1640B | reißen    | weiß         | mittelschwere Maschenware (Polos)   |
| STIFFY 1860B | reißen    | schwarz/weiß | schwere Maschenware (Strickware)    |
| STIFFY 1950B | schneiden | schwarz/weiß | mittlere bis schwere Stoffe (Logos) |

Auch Bügelvliese kann man nach dem Sticken abreißen oder schneiden.

# STIFFY/TEXTI

## Technische Informationen:



- ◆ **Material:**  
Siehe Tabelle unten.
- ◆ **Muster:**  
Verlangen Sie die Vlieskollektion als praktische Musterübersicht mit Materialproben.
- ◆ **Aufmachung:**
  - siehe Tabelle unten.
  - Auch in Schmalrollen geschnitten lieferbar.  
Achtung: beim Schneiden individueller Rollenbreiten, muss die volle Rollenbreite abgenommen werden!
- ◆ **Versand- und Verpackungsgröße:**  
1 Rolle



### ◆ Stickvliese Gesamtkollektion

| Artikel      | Farben        | wie entfernen | Ökotex 100 | Verwendung    | Gew./g pro m <sup>2</sup><br>*Vlies + Kleber | Breite cm | Länge m | Material                            |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|-----------|---------|-------------------------------------|
| STIFFY 1620  | weiß, schwarz | reißen        | ja         | unterlegen    | 25   | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1640  | weiß, schwarz | reißen        | ja         | unterlegen    | 37   | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1650  | weiß, schwarz | reißen        | ja         | unterlegen    | 50   | 52        | 25      | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1650  | weiß, schwarz | reißen        | ja         | unterlegen    | 50   | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1860  | weiß          | reißen        | ja         | unterlegen    | 60   | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1950  | weiß, schwarz | schneiden     | ja         | unterlegen    | 80   | 45        | 25      | 100 PES                             |
| STIFFY 1950  | weiß, schwarz | schneiden     | ja         | unterlegen    | 80   | 90        | 100     | 100 PES                             |
| STIFFY 1980  | weiß          | reißen        | ja         | unterlegen    | 75   | 52        | 25      | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1980  | weiß          | reißen        | ja         | unterlegen    | 75   | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1995  | weiß          | reißen        | ja         | unterlegen    | 95   | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 2040  | weiß          | schneiden     | ja         | unterlegen    | 50   | 100       | 180     | 100 PES                             |
| STIFFY 1620B | weiß          | reißen        | ja         | aufbügeln     | 40*  | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1640B | weiß          | reißen        | ja         | aufbügeln     | 48*  | 52        | 25      | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1640B | weiß, schwarz | reißen        | ja         | aufbügeln     | 48*  | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1860B | weiß, schwarz | reißen        | ja         | aufbügeln     | 65*  | 105       | 200     | 75 Zellulose, 25 synth. Fasern      |
| STIFFY 1950B | weiß, schwarz | schneiden     | ja         | aufbügeln     | 115*   | 30        | 100     | 100 PES                             |
| STIFFY 1950B | weiß, schwarz | schneiden     | ja         | aufbügeln     | 115*   | 63        | 100     | 100 PES                             |
| STIFFY 1950B | weiß, schwarz | schneiden     | ja         | aufbügeln     | 115*   | 90        | 100     | 100 PES                             |
| TEXTI 582    | weiß          | reißen        | nein       | unterlegen    | 75   | 67        | 200     | 21 CV, 79 PES                       |
| TEXTI 1485   | weiß          | reißen        | nein       | unterlegen    | 85   | 100       | 100     | 100 CV                              |
| TEXTI 1751   | weiß          | reißen        | nein       | unterlegen    | 35   | 50        | 25      | 100 CV                              |
| TEXTI 1751   | weiß          | reißen        | nein       | unterlegen    | 35   | 33        | 200     | 100 CV                              |
| TEXTI 1751   | weiß          | reißen        | nein       | unterlegen    | 35   | 100       | 200     | 100 CV                              |
| TEXTI 1970   | weiß          | schneiden     | nein       | unterlegen    | 70   | 105       | 100     | 100 PES                             |
| FILMOPLAST®  | weiß, schwarz | reißen        | nein       | selbstklebend | 50*  | 50        | 25      | 75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat |
| FILMOPLAST®  | weiß, schwarz | reißen        | nein       | selbstklebend | 50*  | 65        | 25      | 75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat |
| FILMOPLAST®  | weiß, schwarz | reißen        | nein       | selbstklebend | 50*  | 85        | 25      | 75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat |
| FILMOPLAST®  | weiß, schwarz | reißen        | nein       | selbstklebend | 50*  | 100       | 25      | 75 Zell., 25 synth. Fasern, Acrylat |
| SOLVY FABRIC | weiß          | wasserlöslich | nein       | unterlegen    | 40   | 50        | 25      | 100 PVA                             |
| SOLVY FABRIC | weiß          | wasserlöslich | nein       | unterlegen    | 40   | 155       | 200     | 100 PVA                             |

Professionelle Materialien für hochwertige Stickergegebnisse – bestens bewährt im Konfektions-, Promotion- und Wohntextilbereich. Informieren Sie sich unter [www.gunold.de](http://www.gunold.de)!

Distributed by:

# GUNOLD®

