

◆ Non tissé pour broderie

# STIFFY / TEXTI

Gamme de Non tissés



Un support de broderie de qualité supérieure pour tous types de tissus !

Pour obtenir des broderies parfaites, il est recommandé d'utiliser un stabilisateur correspondant totalement à vos besoins. Avec la large gamme de non tissé, les résultats seront à la hauteur de vos attentes.

**GUNOLD**<sup>®</sup>



# STIFFY/TEXTI

Non tissé à arracher: 

Utilisations principales:



Non tissé à arracher fait partie des standards de la gamme des non tissés.  
Une technologie spéciale fibres/matière permet d'enlever très facilement ce support sans laisser de traces ou résidus. Celui-ci permet d'obtenir un gain de temps et d'excellents résultats à la fin de la broderie.

Conseils d'utilisation:

- ◆ Cercler la base du tissu avec le non tissé.
- ◆ Broder le motif.
- ◆ Enlever le cerclage et arracher avec précaution le non tissé.

**Gain de temps  
et de  
productivité**




## ◆ STIFFY/TEXTI – non tissé à arracher:

STIFFY 1620	noir/blanc	Tissus légers
STIFFY 1640	noir/blanc	Tissus moyens
STIFFY 1650	noir/blanc	Tissus moyens et lourds
STIFFY 1860	blanc	Tissus lourds
STIFFY 1980	blanc	Tissus lourds
STIFFY 1995	blanc	Tissus lourds
TEXTI 582	blanc	Tissus lourds
TEXTI 1485	blanc	Tissus lourds
TEXTI 1751	blanc	Tissus légers et moyens

- ◆ Le non tissé STIFFY est certifié Oeko-Tex, sans chlore et formaldéhyde!




TEXTI a les mêmes caractéristiques que le STIFFY, mais n'est pas certifié Oeko-Tex.



Non tissé «à arracher» s'enlève très facilement que ce soit à l'horizontal comme en diagonal et vertical.

## Non tissé à découper:

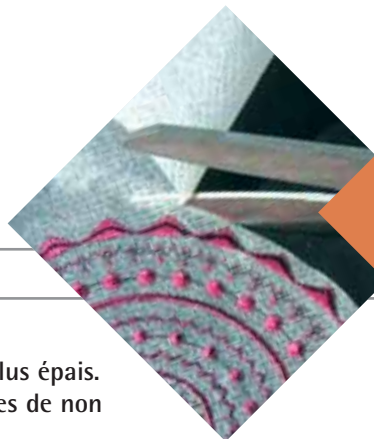

Grande stabilité de points de broderie.

### Utilisations principales:

Si la broderie a besoin d'avoir un bon stabilisateur, le non tissé à découper sera le support indispensable, car il est plus solide et plus épais. Lorsque la broderie est terminée, il suffit juste de retirer les restes de non tissé à l'aide d'une paire de ciseaux. Ce support est idéal pour les mailles extensibles.

### Conseils d'utilisation:

- ◆ Cercler la base du tissu avec le non tissé.
- ◆ Broder le motif.
- ◆ Enlever le cerclage et couper avec précaution à l'aide de petits ciseaux les restes du non tissé.


#### ◆ STIFFY/TEXTI – non tissé à découper:

STIFFY 1950	noir/blanc	Tissus moyens et lourds
STIFFY 2040	blanc	Tissus légers et lourds
TEXTI 1970	blanc	Tissus lourds

## Non tissé à repasser (thermocollant):



Fortement recommandé pour broderies sur tissus extensibles !

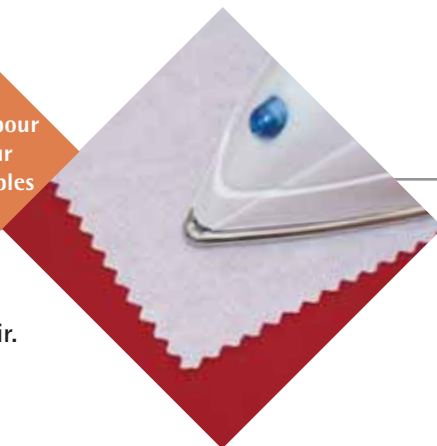

### Utilisations principales:

Certains tissus (notamment avec élasthane) ont tendance à se détendre durant la broderie, c'est pourquoi il est préférable d'utiliser ce non tissé car il permet de renforcer le tissu et de le maintenir.

### Conseils d'utilisation:

- ◆ Repasser le non tissé sur l'envers (pour le temps de repassage et température, cf fiche technique du non tissé).
- ◆ Lorsque la broderie est terminée, l'enlever ou la couper.
- ◆ Le STIFFY 1950 B est un non tissé thermocollant permanent (i.e il ne peut être enlevé après son application).

#### ◆ STIFFY – non tissé à repasser:

STIFFY 1620B	à arracher	blanc	Mailles-tissus légers (t-shirts)
STIFFY 1640B	à arracher	blanc	Mailles-tissus moyens (polos, chemises)
STIFFY 1860B	à arracher	noir/blanc	Mailles-tissus lourds (tricot)
STIFFY 1950B	à couper aux ciseaux	noir/blanc	Tissus moyens/lourds (logos)

Le non tissé à repasser peut être également arraché ou coupé avec des ciseaux, une fois la broderie terminée.

# STIFFY/TEXTI

## Informations techniques:



- ◆ **Matière:**  
voir tableau ci-dessous.
- ◆ **Echantillons:**  
assortiment gamme non tissé disponible sur demande.
- ◆ **Présentation:**
  - voir tableau ci-dessous.
  - Certaines références de non tissé sont également disponibles coupées dans d'autres largeurs (Rouleau vendu complet)
- ◆ **Conditionnement :**  
Vendu à l'unité (rouleau)



### ◆ Gamme complète de non tissés

Article	Couleur	comment enlever le non tissé	Oekotex 100	pour quelle utilisation	poids gr/mètre *non tissé + adhésif	Largeur cm	Longueur m	Matière
STIFFY 1620	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissus	25	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1640	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissus	37	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1650	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissus	50	52	25	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1650	blanc, noir	à arracher	oui	renfort tissus	50	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1860	blanc	à arracher	oui	renfort tissus	60	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1950	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissus	80	45	25	100 PES
STIFFY 1950	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissus	80	90	100	100 PES
STIFFY 1980	blanc	à arracher	oui	renfort tissus	75	52	25	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1980	blanc	à arracher	oui	renfort tissus	75	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1995	blanc	à arracher	oui	renfort tissus	95	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 2040	blanc	à couper aux ciseaux	oui	renfort tissus	50	100	180	100 PES
STIFFY 1620B	blanc	à arracher	oui	thermocollant	40*	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1640B	blanc	à arracher	oui	thermocollant	48*	52	25	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1640B	blanc, noir	à arracher	oui	thermocollant	48*	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1860B	blanc, noir	à arracher	oui	thermocollant	65*	105	200	75 Cellulosa, 25 fibres synth.
STIFFY 1950B	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	thermocollant	115*	30	100	100 PES
STIFFY 1950B	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	thermocollant	115*	63	100	100 PES
STIFFY 1950B	blanc, noir	à couper aux ciseaux	oui	thermocollant	115*	90	100	100 PES
TEXTI 582	blanc	à arracher	non	renfort tissus	75	67	200	21 CV, 79 PES
TEXTI 1485	blanc	à arracher	non	renfort tissus	85	100	100	100 CV
TEXTI 1751	blanc	à arracher	non	renfort tissus	35	50	25	100 CV
TEXTI 1751	blanc	à arracher	non	renfort tissus	35	33	200	100 CV
TEXTI 1751	blanc	à arracher	non	renfort tissus	35	100	200	100 CV
TEXTI 1970	blanc	à couper aux ciseaux	non	renfort tissus	70	105	100	100 PES
FILMOPLAST*	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	50	25	75 Cell., 25 fibres synth., Acrylate
FILMOPLAST*	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	65	25	75 Cell., 25 fibres synth., Acrylate
FILMOPLAST*	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	85	25	75 Cell., 25 fibres synth., Acrylate
FILMOPLAST*	blanc, noir	à arracher	non	auto-collant	50*	100	25	75 Cell., 25 fibres synth., Acrylate
SOLVY FABRIC	blanc	soluble à l'eau	non	renfort tissus	40	50	25	100 PVA
SOLVY FABRIC	blanc	soluble à l'eau	non	renfort tissus	40	155	200	100 PVA

Tous nos produits sont de qualité supérieure pour des résultats optimaux sur toutes broderies.  
Pour plus d'informations, visitez notre site web [www.gunold.de](http://www.gunold.de)!

Distributed by:

# GUNOLD®

